

# Liatinová lavička s operadlom



## **Použité materiály:**

**Všetky ocelové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT  
**Spojenie prvku so zemou** – zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.


## **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Veková kategória:</b>          | <b>3 až 14 rokov</b> |
| <b>Rozmery prvku:</b>             | <b>1,6 x 0,6m</b>    |
| <b>Maximálna výška dopadu:</b>    | <b>0,5m</b>          |
| <b>Minimálna potrebná plocha:</b> | <b>1 x 2m</b>        |

# Liatinová lavička s operadlom

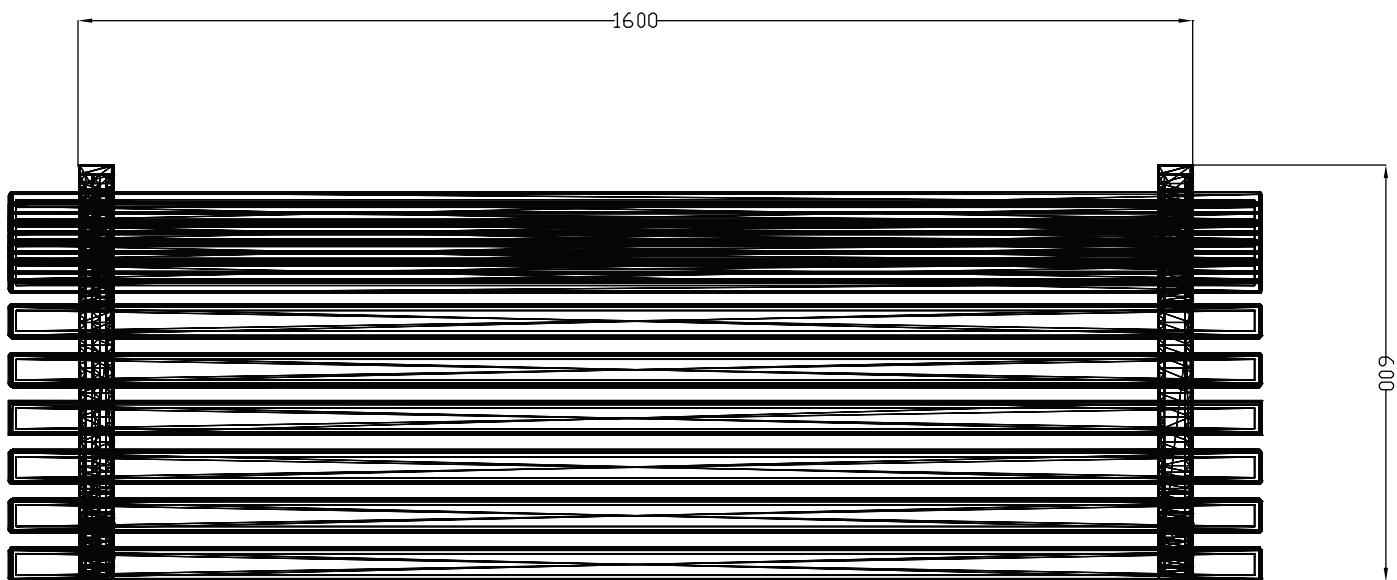

výška prvku 0,83m

Detail ukotvenia