

Odpadkový kôš



Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnované z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvé

Ošetrovanie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 až 14 rokov


Rozmery prvku:

Ø 0,43m


Minimálna potrebná plocha:

0,5 x 0,5m

Odpadkový kôš

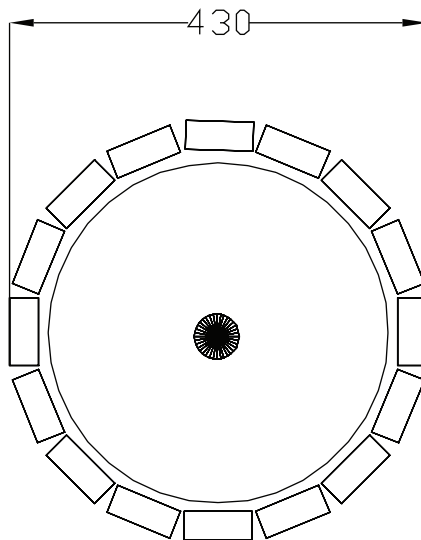

Výška prvku 0,8m

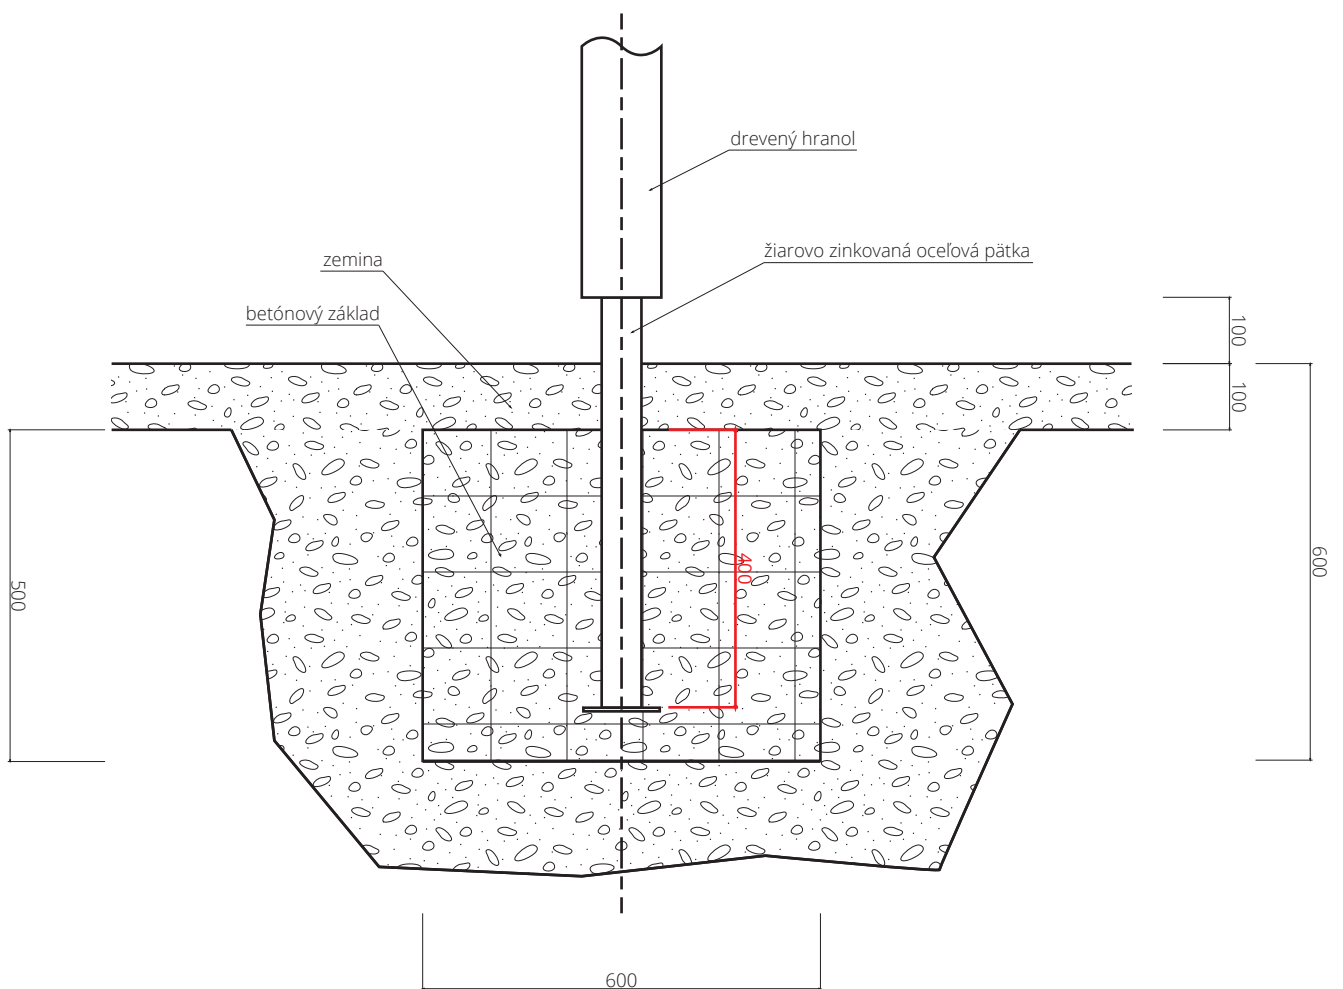

Detail ukotvenia